

## DIN EN 179 Nooduitgangslot

### Toepassingsverplichting:

Geldt voor nooduitgangen waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met panieksituaties. De mensen in het gebouw zijn met de uitgangen en de beslagen daarvan vertrouwd.













### Toegelaten zijn:

Deurkrukken, krukgrepen (stootplaten) en andere beslagelementen die voor gebruik in noodsituaties zijn ontworpen. Natuurlijk zijn ook paniekstangen conform DIN EN 1125 toegestaan, omdat hogere veiligheid geoorloofd is.










### Attentie a.u.b.:

Beslag en slot moeten altijd samen zijn getest en gecertificeerd. Zij kunnen echter afzonderlijk aanbesteed en geleverd worden.



### Toegestane HEWI beslagen

 Deurkrukvorm 103X	 Deurkrukvorm 104X	 Deurkrukvorm 111 X	 Deurkrukvorm 112X	 Deurkrukvorm 113X	 Deurkrukvorm 114X
 Deurkrukvorm 165X	 Deurkrukvorm 166X	 Deurkrukvorm 171X	 Deurkrukvorm 172X	 Deurkrukvorm 186X	 Deurkrukvorm 187X


Deurkrukken roestvrij staal

 Deurkrukvorm 111	 Deurkrukvorm 111.23	 Deurkrukvorm 114.23Gik	 Deurkrukvorm 127	 Deurkrukvorm 128	 Deurkrukvorm 131
 Deurkrukvorm 132	 Deurkrukvorm 165.21	 Deurkrukvorm 166.21			

Deurkrukken polyamide

 Deurkrukvorm 111.23PB	 Deurkrukvorm 114.23PB
---	---

Deurkrukken Softtouch

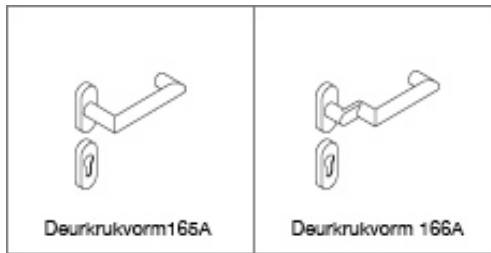

Deurkrukken aluminium

### Realisatie DIN EN 179 – nooduitgangslot

- Een gezamenlijk gecertificeerd systeem van slot en beslagen kan nog steeds ook afzonderlijk worden geleverd.
- Toegestane HEWI nooduitgangsloten staan boven afgebeeld. Alle brandbeveiligingsuitvoeringen van deze HEWI deurkrukken zijn gecertificeerd conform DIN EN 179 en worden bij verzending aangeduid met een navenante sticker.
- HEWI nooduitgangsloten conform DIN EN 179 zijn gecertificeerd bij de in het object relevante slotfabrikanten.

### Bestelverwijzing

Voor alle afgebeelde deurkrukvormen geldt:

HEWI rozet- of schildbeslagen in brandveiligheidsuitvoering en vierkant 9 zijn automatisch toegelaten voor gebruik met gecertificeerde sloten als nooduitgangslot conform DIN EN 179.

## Gecertificeerde sloten

Bij de beneden met „toegelaten“ aangeduide combinaties mogen – indien niet anders staat aangegeven - alle conform DIN EN 179 gecertificeerde sloten van de desbetreffende slotfabrikant met de aangegeven HEWI beslagen als nooduitgangslot conform DIN EN 179 worden gebruikt.

<b>Slotfabrikant</b>	<b>DIN EN 179</b>	<b>Certificeringsnummers</b>
<b>Abloy Oy (Assa Abloy)</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 0432–BPR–0018
<b>effeff (Assa Abloy) Fritz Fuss GmbH &amp; Co. KGaA</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 0432–BPR–0001
<b>BKS GmbH</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 0432–BPR–0003
<b>BMH Beyer &amp; Müller GmbH + Co.</b>	Toegelaten	DIN EN 179 0432–CPD–0041
<b>Dorma GmbH</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 0432–BPR–0005
<b>KFV Karl Fliether GmbH</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 0432–BPR–0006
<b>Nemef</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 0432–BPR–0038
<b>Wilka Schließtechnik GmbH</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 0432–BPR–0021
<b>WSS Wilh. Schlechtendahl &amp; Söhne GmbH &amp; CO.KG</b>	Toegelaten	DIN EN 179: 1309 –BPR–0010

**CPD –ConstructionProductDirective  
BPR - Bouwproductenrichtlijn**

## **DIN EN 1125** **Paniekdeurslot**

### Toepassingsverplichting:

Geldt voor nooduitgangen waarbij panieksituaties kunnen ontstaan. De mensen in het gebouw zijn met de uitgangen en de beslagen daarvan niet vertrouwd.


### Toegelaten zijn:

Horizontale, over de gehele deurbreedte gaande greep- of drukstangen (antipaniekstangen). Andere beslagtypen zijn niet toegestaan.

### Attentie a.u.b.:

Antipaniekstang en slot moeten altijd samen zijn getest en gecertificeerd. Zij kunnen echter afzonderlijk aanbesteed en geleverd worden.

### **Toegestane HEWI beslagen**

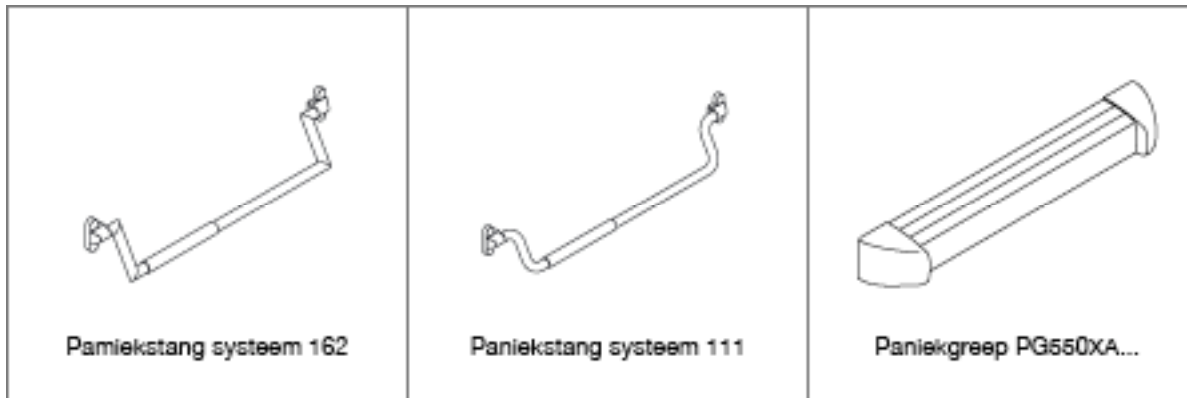

### Realisatie DIN EN 1125 – paniekdeurslot

- Een gezamenlijk gecertificeerd systeem van slot en beslag kan nog steeds ook afzonderlijk worden geleverd.
- Toegestane HEWI paniekgrepen staan hieronder afgebeeld. Alle uitvoeringen van de HEWI paniekstang en de HEWI paniekgreep zijn gecertificeerd conform DIN EN 1125 en worden bij de verzending aangeduid door een navenante sticker.
- HEWI paniekgrepen conform DIN EN 1125 zijn gecertificeerd bij geselecteerde slotfabrikanten.

### Gecertificeerde sloten

Bij de beneden met „toegelaten“ aangeduide combinaties mogen – wanneer niet anders staat aangegeven - alle conform DIN EN 1125 gecertificeerde sloten van de desbetreffende slotfabrikant met de aangegeven HEWI beslagen als paniekdeurslot conform DIN EN 1125 worden gebruikt.

<b>Slotfabrikant</b>	<b>DIN EN 1125 HEWI paniekstang</b>	<b>DIN EN 1125 HEWI paniekgreep</b>	<b>Certificeringsnummers</b>
<b>Abloy Oy (Assa Abloy)</b>	toegelaten	-	DIN EN 1125:0432 –BPR-0017
<b>BMH Beyer &amp; Müller GmbH + Co.</b>	toegelaten	-	DIN EN 1125 0432–CPD-0040
<b>KFV Karl Fliether GmbH</b>	toegelaten	-	DIN EN 1125 0432-CPD-0091
<b>Wilka Schließtechnik GmbH</b>	toegelaten	-	DIN EN 1125 0432–BPR-0020
<b>WSS Wilh. Schlechtendahl &amp; Söhne GmbH &amp; CO.KG</b>	-	toegelaten	DIN EN 1125 0432–BPR-0015

**CPD –ConstructionProductDirective**  
**BPR - Bouwproductenrichtlijn**